

POMPES DE CHANTIER SÉRIE HS

La série HS est une gamme de pompes de chantier monophasées avec agitateur.

Atouts

- ◆ Légère et compacte
- ◆ Munie d'un agitateur et d'une crépine pyramidale qui permet le pompage d'effluents chargés jusqu'à 7 mm
- ◆ Version HSR assèchement jusqu'à 3 mm
- ◆ Refoulement latéral limitant l'usure
- ◆ Possibilité de monter un interrupteur à flotteur pour l'automatisation

Application


Drainage des eaux chargées en particules.





HS



HSR

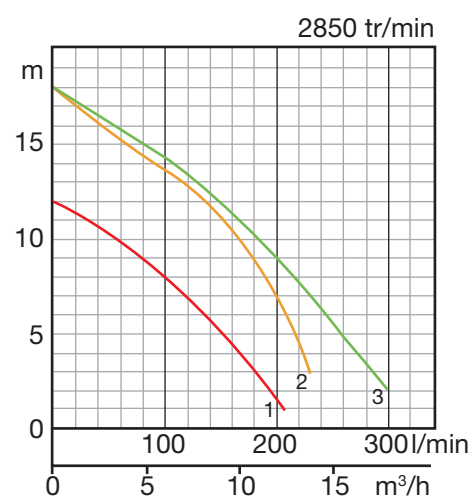

Modèles	HS2-4S	HSR2-4S	HS2-75S	HS3-75S
Débit maxi (m ³ /h)	12	12	14	18
Pression maxi (m)	12	12	18	18
Puissance (kW)	0,40	0,40	0,75	0,75
Intensité nominale (A)	2,6	2,6	4,8	4,8
Ø Refoulement (mm)	50	50	50	75
Granulométrie (mm)	7	7	7	7
Sonde de niveau	Non	Non	Non	Non
Poids (kg)	11,3	11,3	19	19,6
Sortie (Filetée (F) / Cannelée (C))	F+C	F+C	F+C	F+C
Courbe	● 1	● 1	● 2	● 3



Modèles	HS2.4S	HS2.75S	HS3.75S
d	50	50	80
A	240	285	285
A1	207	233	233
B	158	217	217
B1	84	109	109
D	184	184	184
H	358	424	424
W1	90	90	90

Dimensions en mm